


COEFFICIENTE DI SICUREZZA 4:1

GOLFARO FEMMINA 8.8


FILETTO mm	A mm	B mm	C mm	E mm	F mm	H mm	PESO kg
M6	25	45	25	10	10	45	0,1
M8	25	45	25	10	10	45	0,1
M10	25	45	25	10	10	45	0,1
M12	35	63	35	14	14	62	0,26
M14	35	63	35	14	14	62	0,26
M16	35	63	35	14	14	62	0,26
M18	50	90	50	20	20	90	0,75
M20	50	90	550	20	20	90	0,75
M24	50	90	50	20	20	90	0,75
M27	60	108	65	24	24	109	1,4
M30	60	108	65	24	24	109	1,4

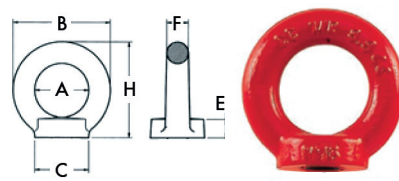

COEFFICIENTE DI SICUREZZA 4:1

GOLFARO MASCHIO 8.8

FILETTO mm	A mm	B mm	C mm	E mm	F mm	H mm	PESO kg
M 6x13	25	45	25	10	10	45	0,09
M 8x13	25	45	25	10	10	45	0,09
M 10x17	25	45	25	10	10	45	0,11
M 12x21	35	63	35	14	14	62	0,27
M 14x21	35	63	35	14	14	62	0,29
M 16x27	35	63	35	14	14	62	0,31
M 18x27	50	90	50	20	20	90	0,84
M 20x30	50	90	50	20	20	90	0,86
M 24x36	50	90	50	24	24	90	0,9
M 27x45	60	108	65	24	24	109	1,66
M 30x45	60	108	65	24	24	109	1,7

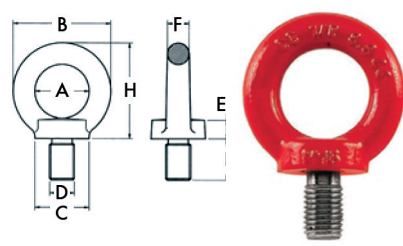

FILETTO DxL	1 punto ancoraggio		2 punti ancoraggio		3/4 punti ancoraggio	
	0°	0°	0°- 45°	45°- 60°	0°- 45°	45°- 60°
mm	T	T	T	T	T	T
M 6x13	0,4	0,8	0,14	0,1	0,2	0,14
M 8x13	0,08	1,6	0,28	0,2	0,4	0,28
M 10x17	1	2	0,35	0,25	0,5	0,35
M 12x21	1,6	3,2	0,56	0,4	0,8	0,53
M 14x21	3	6	1	0,75	1,5	1
M 16x27	4	8	1,4	1	2	1,4
M 18x27	5	10	1,8	1,25	2,5	1,8
M 20x30	6	12	2,1	1,5	3	2,1
M 24x36	8	16	2,8	2	4	2,8
M 27x45	10	20	3,5	2,5	5	3,5
M 30x45	12	24	4,2	3	6	4,2

© TrentinoRope Sr.L.

